KAILER
HEAVY INDUSTRIES

KAILER
HEAVY INDUSTRIES

威海凯乐重工机械有限公司

KAILER
HEAVY INDUSTRIES

Tel:+8613255661443
Website:www.kailer.com
Email:228178675@qq.com
Address:No.51HaibinMiddleRoad,
Weihai,China
Tel:+8613255661443
Website:www.kailer.com
Email:228178675@qq.com
地址：山东省威海市海滨中路5-1

Whats

Weixin



KAILER
HEAVY INDUSTRIES

公司简介　Company Profile

山东凯乐重工机械制造有限公司是一家集专业研发、生产、销售 挖掘机、装载机、滑移装载机、叉车、农业挖掘机及新能源挖掘机的现代化企业，公司研发生产的挖掘机、装载机、滑移装载机、叉车、农业挖掘，规格齐全品种多，技术先进、性能优良、结构合理、操作简单、造型大方新颖、性价比高，特别适用于城乡建设、路桥管网建设、园林绿化、农田改造及中小型水利工程，是承接工程建设和农民朋友发家致富的首选。产品先后出口多个国家和地区，产品深受国内外广大用户的信赖和一致好评。
公司自成立以来认真贯彻“质量为先，诚信经营，科学管理，持续改进”的质量方针，秉承“以人为本，创建现代化企业；科技创新，打造有影响力品牌”的企业愿景，扎扎实实打基础，一心一意谋发展，为顾客提供优质的产品和服务。以质量立足市场，促进企业不断发展和壮大。
先于同行开发，优于同行性能，未来，我们将持续以“自主创新”为源动力，朝着产品高端化、运营国际化、品牌差异化方向发展，向着更高阶段、更广阔的市场进军，做装备制造领域世界价值的创造者！
我们拥有完整供应链与自营进出口权，产品稳定可靠、性价比高，远销全球多个国家与地区。提供定制化配置、整柜海运、售后支持与一站式采购方案，致力于为全球客户提供高性价比设备与省心服务。

Shandong Kaile Heavy Machinery Manufacturing Co., Ltd. is a modern enterprise specializing in the R&D, production and sales of excavators, loaders, skid steer loaders, forklifts, agricultural excavators and new energy excavators.
Our products—including excavators, loaders, skid steer loaders, forklifts and agricultural excavators—feature complete specifications, wide varieties, advanced technology, excellent performance, rational structure, simple operation, elegant and novel design, and high cost performance. They are especially suitable for urban and rural construction, road and bridge pipeline construction, landscaping, farmland renovation and small-to-medium water conservancy projects. They are the preferred choice for engineering projects and farmers to start businesses and increase income.
Our products have been exported to many countries and regions, winning the trust and high praise of users at home and abroad.
Since its establishment, the company has strictly followed the quality policy of "Quality First, Honest Operation, Scientific Management, Continuous Improvement". Upholding the corporate vision of "People-oriented, building a modern enterprise; technological innovation, creating an influential brand", we lay a solid foundation and focus on development, providing customers with high-quality products and services. We base ourselves on the market with quality and promote the continuous growth of the enterprise.
We develop ahead of peers and outperform peers in performance. In the future, we will continue to take "independent innovation" as the driving force, develop toward high-end products, international operation and brand differentiation, march into a higher stage and broader market, and become a creator of global value in the equipment manufacturing industry!
We have a complete supply chain and independent import and export rights. Our products are stable, reliable and cost-effective, and are exported to many countries and regions around the world. We provide customized configurations, full-container sea transportation, after-sales support and one-stop procurement solutions, committed to offering cost-effective equipment and worry-free service to global customers.



KAILER
HEAVY INDUSTRIES



越野叉车
高效装卸、平稳转运、智能堆垛，一站式解决货物搬运难题。
大幅节省人力，提升周转速度，充分利用仓储空间，让装卸更安全、物流更顺畅。
适用于工厂、仓库、物流园、港口等多场景，承重强、操作简、故障率低，
是企业降本增效、提升运转效率的必备装备。
Rough Terrain Forklift Truck　High-efficiency loading and unloading, stable transportation, intelligent stacking, providing one-stop solutions to cargo handling problems.
Greatly save labor, improve turnover speed, fully utilize storage space, make loading and unloading safer and logistics smoother.
Suitable for various scenarios such as factories, warehouses, logistics parks and ports, with strong load capacity, simple operation and low failure rate.
It is an essential equipment for enterprises to reduce costs, increase efficiency and improve operation efficiency.



搅拌车
持续搅拌不离析，混凝土出料始终均匀
罐体耐磨加厚，爬坡颠簸不撒料、不漏浆
动力稳定转速匀，干料湿料都能搅
工地运输一站式，随拉随用，省时省工
Concrete Mixer Truck
Continuous mixing ensures no segregation, and concrete discharge is always uniform.
The mixing drum is thickened and wear-resistant, preventing spillage and slurry leakage even on slopes and bumpy roads.
Stable power and uniform rotating speed enable mixing of both dry and wet materials.
One-stop construction site transportation, ready to use upon arrival, saving time and labor.
Sturdy, durable and low in failure rate, an ideal helper for engineering construction.



WE CREATE CREATIVE WORK TO MAKE YOUR BUSINESS FUTURE BRIGHTER THAN BRIGHTER

我们的创造力
只为让您的工作更便捷


KAILER
HEAVY INDUSTRIES





KAILER
HEAVY INDUSTRIES

KF2.5

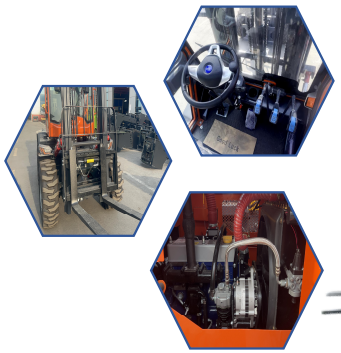



KF3.5





一体式叉车Integrated Forklift

车辆尺寸 / vehicle size	3.1m*1.75m*2.16m	柴油发动机 / Diesel engine	云内 自吸 / Yunei Self-priming
整车重量 / Overall weight	2.73T	额定功率 / Rated power	37KW
额定载荷 Rated load	2500KG	轴距 Wheel Base	1580mm
载荷中心距 Load Center Distance	500mm	最小离地间隙 Min Ground Clearance	205mm
门架高度（标配） Door Frame Height (Standard Configuration)	2 节x2000 2 Stage *2000mm	柴油箱容积 Diesel Fuel Tank Capacity	96L
最大起升高度（选配） Max Lifting Height (Options)	3000-5000mm	液压油容积 Gearbox Model	87L
货叉尺寸 Fork Size(L*T*W)	1220*120*45mm	减速箱型号 Gearbox Model	265 分体双速 265 Split-type Two-speed
门架倾角（前/后） Door Frame Inclination(F/R)	9° / 11° deg	行车制动器 Service Brake	碟式气刹 Disc brake
前悬距 Front Suspended Distance	615mm	最大起升速度（满载/空载） Lift Speed(Load/Unload)	400/500 MM/S
最小转弯半径内侧R Min turning radius inside R	2000mm	最大下降速度（满载/空载） Maximum Descent Speed (Full Load / No Load)	530/430 MM/S

铰链式叉车Articulated Forklift

车辆尺寸 / vehicle size	3.55m*1.82m*2.42m	柴油发动机 / Diesel engine	全柴493 QuanChai 493
整车重量 / Overall weight	5T	额定功率 / Rated power	36.8KW
额定载荷 Rated load	3500KG	轴距 Wheel Base	1830mm
载荷中心距 Load Center Distance	500mm	最小离地间隙 Min Ground Clearance	250mm
门架高度（标配） Door Frame Height (Standard Configuration)	2 节x3000 2 Stage *3000mm	柴油箱容积 Diesel Fuel Tank Capacity	80L
最大起升高度（选配） Max Lifting Height (Options)	3500-7000mm	液压油容积 Gearbox Model	80L
货叉尺寸 Fork Size(L*T*W)	1220*122*45mm	减速箱型号 Gearbox Model	278 分体双速 278 Splited two speed
门架倾角（前/后） Door Frame Inclination(F/R)	8° / 11° deg	行车制动器 Service Brake	碟式气刹 Disc brake
前悬距 Front Suspended Distance	575mm	最大起升速度（满载/空载） Lift Speed(Load/Unload)	400/500 MM/S
最小转弯半径 / minimum turning radius	2300m	最大下降速度（满载/空载） Maximum Descent Speed (Full Load / No Load)	530/430 MM/S

KAILER
HEAVY INDUSTRIES

KF3.5



铰链式叉车Articulated Forklift

车辆尺寸 / vehicle size	3.8m*1.9m*2.7m	柴油发动机 / Diesel engine	全柴493 QuanChai 493
整车重量 / Overall weight	5T	额定功率 / Rated power	36.8KW
额定载荷 Rated load	3500KG	轴距 Wheel Base	1950mm
载荷中心距 Load Center Distance	500mm	最小离地间隙 Min Ground Clearance	250mm
门架高度（标配） Door Frame Height (Standard Configuration)	2 节x3000 2 Stage *3000mm	柴油箱容积 Diesel Fuel Tank Capacity	70L
最大起升高度（选配） Max Lifting Height (Options)	3500-7000mm	液压油容积 Gearbox Model	65L
货叉尺寸 Fork Size(L*T*W)	1220*122*45mm	减速箱型号 Gearbox Model	265 分体双速 265 Split-type Two-speed
门架倾角（前/后） Door Frame Inclination(F/R)	8° / 11° deg	行车制动器 Service Brake	碟式气刹 Disc brake
前悬距 Front Suspended Distance	575mm	最大起升速度（满载/空载） Lift Speed(Load/Unload)	400/500 MM/S
最小转弯半径 / minimum turning radius	2400mm	最大下降速度（满载/空载） Maximum Descent Speed (Full Load / No Load)	530/430 MM/S

KF3.5



一体式叉车Integrated Forklift

车辆尺寸 / vehicle size	3.55m*1.82m*2.52m	柴油发动机 / Diesel engine	全柴493 QuanChai 493
整车重量 / Overall weight	5T	额定功率 / Rated power	36.8KW
额定载荷 Rated load	3500KG	轴距 Wheel Base	1950mm
载荷中心距 Load Center Distance	500mm	最小离地间隙 Min Ground Clearance	250mm
门架高度（标配） Door Frame Height (Standard Configuration)	2 节x3000 2 Stage *3000mm	柴油箱容积 Diesel Fuel Tank Capacity	70L
最大起升高度（选配） Max Lifting Height (Options)	3500-7000mm	液压油容积 Gearbox Model	65L
货叉尺寸 Fork Size(L*T*W)	1220*122*45mm	减速箱型号 Gearbox Model	265 分体双速 265 Split-type Two-speed
门架倾角（前/后） Door Frame Inclination(F/R)	8° / 11° deg	行车制动器 Service Brake	碟式气刹 Disc brake
前悬距 Front Suspended Distance	610mm	最大起升速度（满载/空载） Lift Speed(Load/Unload)	400/500 MM/S
最小转弯半径 / minimum turning radius	3m	最大下降速度（满载/空载） Maximum Descent Speed (Full Load / No Load)	530/430 MM/S

KAILER
HEAVY INDUSTRIES

KF5.0



铰链式叉车Articulated Forklift

车辆尺寸 / vehicle size	4.4m*2.02m*2.88m	柴油发动机 / Diesel engine	全柴493 QuanChai 493
整车重量 / Overall weight	8T	额定功率 / Rated power	36.8KW
额定载荷 Rated load	5000KG	轴距 Wheel Base	2270mm
载荷中心距 Load Center Distance	500mm	最小离地间隙 Min Ground Clearance	320mm
门架高度（标配） Door Frame Height (Standard Configuration)	2 节x4000 2 Stage *4000mm	柴油箱容积 Diesel Fuel Tank Capacity	95L
最大起升高度（选配） Max Lifting Height (Options)	4000-7000mm	液压油容积 Gearbox Model	95L
货叉尺寸 Fork Size(L*T*W)	1520*122*45mm	减速箱型号 Gearbox Model	280 分体双速 280 Splited two speed
门架倾角（前/后） Door Frame Inclination(F/R)	8° / 11° deg	行车制动器 Service Brake	碟式气刹 Disc brake
前悬距 Front Suspended Distance	654mm	最大起升速度（满载/空载） Lift Speed(Load/Unload)	400/500 MM/S
最小转弯半径 / minimum turning radius	2600mm	最大下降速度（满载/空载） Maximum Descent Speed (Full Load / No Load)	530/430 MM/S

KF5.0



一体式叉车Integrated Forklift

车辆尺寸 / vehicle size	3.85m*1.39m*2.55m	柴油发动机 / Diesel engine	云内4102 Yunnei 4102
整车重量 / Overall weight	8T	额定功率 / Rated power	36.8KW
额定载荷 Rated load	5000KG	轴距 Wheel Base	2220mm
载荷中心距 Load Center Distance	500mm	最小离地间隙 Min Ground Clearance	300mm
门架高度（标配） Door Frame Height (Standard Configuration)	2 节x4000 2 Stage *4000mm	柴油箱容积 Diesel Fuel Tank Capacity	85L
最大起升高度（选配） Max Lifting Height (Options)	4000-7000mm	液压油容积 Gearbox Model	85L
货叉尺寸 Fork Size(L*T*W)	1520*122*45mm	减速箱型号 Gearbox Model	280 分体双速 280 Splited two speed
门架倾角（前/后） Door Frame Inclination(F/R)	8° / 11° deg	行车制动器 Service Brake	碟式气刹 Disc brake
前悬距 Front Suspended Distance	588mm	最大起升速度（满载/空载） Lift Speed(Load/Unload)	400/500 MM/S
最小转弯半径 / minimum turning radius	2560mm	最大下降速度（满载/空载） Maximum Descent Speed (Full Load / No Load)	530/430 MM/S

KAILER
HEAVY INDUSTRIES

KF7.0





铰链式叉车Articulated Forklift

车辆尺寸 / vehicle size	4.41m*2.41m*2.75m	柴油发动机 / Diesel engine	云内4102 增压 Yunnei 4102 Turbo
整车重量 / Overall weight	10T	额定功率 / Rated power	91KW
额定载荷 Rated load	7000KG	轴距 Wheel Base	2100mm
载荷中心距 Load Center Distance	500mm	最小离地间隙 Min Ground Clearance	380mm
门架高度（标配） Door Frame Height (Standard Configuration)	2 节x4000 2 Stage *4000mm	柴油箱容积 Diesel Fuel Tank Capacity	145L
最大起升高度（选配） Max Lifting Height (Options)	4000-7000mm	液压油容积 Gearbox Model	145L
货叉尺寸 Fork Size(L*T*W)	1520*150*45mm	减速箱型号 Gearbox Model	320 分体双速 320 Splited two speed
门架倾角（前/后） Door Frame Inclination(F/R)	8° / 11° deg	行车制动器 Service Brake	碟式气刹 Disc brake
前悬距 Front Suspended Distance	627mm	最大起升速度（满载/空载） Lift Speed(Load/Unload)	400/500 MM/S
最小转弯半径 / minimum turning radius	2650mm	最大下降速度（满载/空载） Maximum Descent Speed (Full Load / No Load)	530/430 MM/S

KF10.0





铰链式叉车Articulated Forklift

车辆尺寸 / vehicle size	5.35m*2.42m*3.13m	柴油发动机 / Diesel engine	东方红6105 增压（六缸） Dongfanghong 6105 Turbo(6-cylinder Engine)
整车重量 / Overall weight	15T	额定功率 / Rated power	103KW
额定载荷 Rated load	10000KG	轴距 Wheel Base	2560mm
载荷中心距 Load Center Distance	500mm	最小离地间隙 Min Ground Clearance	370mm
门架高度（标配） Door Frame Height (Standard Configuration)	2 节x4000 2 Stage *4000mm	柴油箱容积 Diesel Fuel Tank Capacity	150L
最大起升高度（选配） Max Lifting Height (Options)	4000-7000mm	液压油容积 Gearbox Model	80L
货叉尺寸 Fork Size(L*T*W)	1520*150*45mm	减速箱型号 Gearbox Model	428 分体双速 428 Splited two speed
门架倾角（前/后） Door Frame Inclination(F/R)	8° / 11° deg	行车制动器 Service Brake	碟式气刹 Disc brake
前悬距 Front Suspended Distance	810mm	最大起升速度（满载/空载） Lift Speed(Load/Unload)	400/500 MM/S
最小转弯半径 / minimum turning radius	3750mm	最大下降速度（满载/空载） Maximum Descent Speed (Full Load / No Load)	530/430 MM/S

KAILER
HEAVY INDUSTRIES



KAILER
HEAVY INDUSTRIES

KM1.0





铰链式叉车Articulated Forklift

车辆尺寸 / vehicle size	4.5X1.8X2.5m	柴油发动机 / Diesel engine	云内490 Yunnei 490
整车重量 / Overall weight	3.1T	额定功率 / Rated power	42KW
罐体容量（m³） Tank capacity	1.3m³	变矩箱型号 Variabletorquebox	JBJ-265 变矩器Split torque converter
铲斗容量 dipper capacity	0.25m³	驱动车桥 Drive axle	全时四驱 JBJ - 8T All the time four-wheel drive
液压油箱容积（L） Hydraulic oil tank volume	95L	制动器类型 arrester, detent	气刹制动器，双独立回路 brake, double independent return
柴油油箱容积（L） Diesel fuel tank volume	120L	搅拌转速 speed of agitator	20r/min
水箱容积（L） Tank volume	400l	驾驶室位置 Location of cab	后置 rear
离地间隙（mm） ground clearance	250mm	轴距（mm） Whee base	1650mm
最高时速（km） Top speed	≤35km	液压马达 motor	A2FM63 摆线马达 Plunger motor
最大爬坡（°） Maximum climbing	30°		

KM1.5





铰链式叉车Articulated Forklift

车辆尺寸 / vehicle size	6.34*1.857*2.92m	柴油发动机 / Diesel engine	云内490 增压 Yunnei 490 Turbo
整车重量 / Overall weight	4.5T	额定功率 / Rated power	58KW
罐体容量（m³） Tank capacity	1.93m³	变矩箱型号 Variabletorquebox	JBJ-278 分体变矩器 Split torque converter
铲斗容量 dipper capacity	0.55m³	驱动车桥 Drive axle	全时四驱 JBJ - 8T All the time four-wheel drive
液压油箱容积（L） Hydraulic oil tank volume	72L	制动器类型 arrester, detent	气刹制动器，双独立回路 brake, double independent return
柴油油箱容积（L） Diesel fuel tank volume	72L	搅拌转速 speed of agitator	20r/min
水箱容积（L） Tank volume	550L	驾驶室位置 Location of cab	后置 rear
离地间隙（mm） ground clearance	292mm	轴距（mm） Whee base	2440mm
最高时速（km） Top speed	≤35km	液压马达 motor	A2FM63 摆线马达 Plunger motor
最大爬坡（°） Maximum climbing	30°		

KAILER
HEAVY INDUSTRIES

KM2.0





铰链式叉车Articulated Forklift

车辆尺寸 / vehicle size	7.04*2.69*3.0m	柴油发动机 / Diesel engine	云内4102 增压 Yunnei 4102 Turbo
整车重量 / Overall weight	6.6T	额定功率 / Rated power	76KW
罐体容量（m³） Tank capacity	3.45m³	变矩箱型号 Variabletorquebox	JBJ-278 分体变矩器 Split tor25.5-16que converter
铲斗容量 dipper capacity	0.65m³	驱动车桥 Drive axle	全时四驱 JBJ - 10T All the time four-wheel drive
液压油箱容积（L） Hydraulic oil tank volume	80L	制动器类型 arrester, detent	气刹制动器，双独立回路 brake, double independent return
柴油油箱容积（L） Diesel fuel tank volume	80L	搅拌转速 speed of agitator	20r/min
水箱容积（L） Tank volume	750L	驾驶室位置 Location of cab	前置 Front
离地间隙（mm） ground clearance	270mm	轴距（mm） Whee base	2570mm
最高时速（km） Top speed	≤35km	液压马达 motor	A2FM63 摆线马达 Worm motor
最大爬坡（°） Maximum climbing	40°		

KM3.0





铰链式叉车Articulated Forklift

车辆尺寸 / vehicle size	6.9*2.9*3.1m	柴油发动机 / Diesel engine	玉柴4105增压 Yuchai 4105 Turbo
整车重量 / Overall weight	7.5T	额定功率 / Rated power	85KW
罐体容量（m³） Tank capacity	3m³	变矩箱型号 Variabletorquebox	JBJ-320 分体变矩器 Split torque converter
铲斗容量 dipper capacity	0.65m³	驱动车桥 Drive axle	全时四驱 JBJ - 15T All the time four-wheel drive
液压油箱容积（L） Hydraulic oil tank volume	100L	制动器类型 arrester, detent	气刹制动器，双独立回路 brake, double independent return
柴油油箱容积（L） Diesel fuel tank volume	100L	搅拌转速 speed of agitator	20r/min
水箱容积（L） Tank volume	750L	驾驶室位置 Location of cab	前置 Front
离地间隙（mm） ground clearance	345mm	轴距（mm） Whee base	2470mm
最高时速（km） Top speed	≤35km	液压马达 motor	A2FM63 柱塞马达 Plunger motor
最大爬坡（°） Maximum climbing	40°		

KAILER
HEAVY INDUSTRIES

KM4.0





铰链式叉车Articulated Forklift

车辆尺寸 / vehicle size	7.85*2.87*3.37m	柴油发动机 / Diesel engine	玉柴4108增压 Yuchai 4108 Turbo
整车重量 / Overall weight	8.6T	额定功率 / Rated power	91KW
罐体容量（m³） Tank capacity	6.64m³	变矩箱型号 Variabletorquebox	JBJ-320 分体变矩器 Split torque converter
铲斗容量 dipper capacity	0.65m³	驱动车桥 Drive axle	全时四驱 JBJ - 15T All the time four-wheel drive
液压油箱容积（L） Hydraulic oil tank volume	120L	制动器类型 arrester, detent	气刹制动器，双独立回路 brake, double independent return
柴油油箱容积（L） Diesel fuel tank volume	120L	搅拌转速 speed of agitator	20r/min
水箱容积（L） Tank volume	950L	驾驶室位置 Location of cab	前置 Front
离地间隙（mm） ground clearance	378mm	轴距（mm） Whee base	2600mm
最高时速（km） Top speed	≤35km	液压马达 motor	A2FM63 柱塞马达 Plunger motor
最大爬坡（°） Maximum climbing	40°		

KM5.0





铰链式叉车Articulated Forklift

车辆尺寸 / vehicle size	8.87*3.05*3.64m	柴油发动机 / Diesel engine	潍柴 6105 增压 weichai6105 Turbo
整车重量 / Overall weight	10.8T	额定功率 / Rated power	92KW
罐体容量（m³） Tank capacity	8.28m³	变矩箱型号 Variabletorquebox	JBJ-428 分体变矩器 Split torque converter
铲斗容量 dipper capacity	0.75m³	驱动车桥 Drive axle	全时四驱 JBJ - 20T All the time four-wheel drive
液压油箱容积（L） Hydraulic oil tank volume	130L	制动器类型 arrester, detent	气刹制动器，双独立回路 brake, double independent return
柴油油箱容积（L） Diesel fuel tank volume	130L	搅拌转速 speed of agitator	20r/min
水箱容积（L） Tank volume	1100L	驾驶室位置 Location of cab	前置 Front
离地间隙（mm） ground clearance	380mm	轴距（mm） Whee base	2860mm
最高时速（km） Top speed	≤35km	液压马达 motor	A2FM63 柱塞马达 Plunger motor
最大爬坡（°） Maximum climbing	40°		


Thank you.!
We hope you will become our partner.